



Standalone Fingerprint Time Attendance and Access Control System

NEW  
HIP Finger

## Ci806U

ระบบควบคุมประตู



- หน้าจอ 2.4" TFT Graphic Interface
- ความละเอียด 320\*240
- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ 100,000 หน่วยความจำ
- รองรับ Fingerprint/ID Card/Password
- TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output), U disk download
- ID CARD
- Mifare Card(Optional)




**เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Ci806U** ควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ หน้าจอแสดงผลจอสี สดใส ชัดเจน พร้อมระบบการตั้งค่า ที่ง่ายกว่าเดิม รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้าประตู สามารถตั้งข้อมูลของผูู้มาใช้งานโดยใช้ U disk download โดยไม่ต้องเดินสายเพิ่ม หรือสามารถเลือกใช้ระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485 ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตรง ตัวเครื่อง Ci806U รองรับการทำงานต่ออุปกรณ์ Lock กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมรองรับระบบ Siren ป้องกันการแจ้งเตือนตัวเครื่อง และรองรับการเรียกขอเข้าประตูจากบุคคลภายนอกด้วยปุ่มเชื่อมต่อกระดิ่งในตัวเครื่อง Ci806U สามารถรองรับลายนิ้วมือได้มากถึง 3,000 ลายนิ้วมือ และสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 100,000 รายการ เหมาะกับทุกองค์กร ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบผู้ใช้งานฟรี






# Installation Diagram Standalone

การทำงานเปิด - ปิดประตู

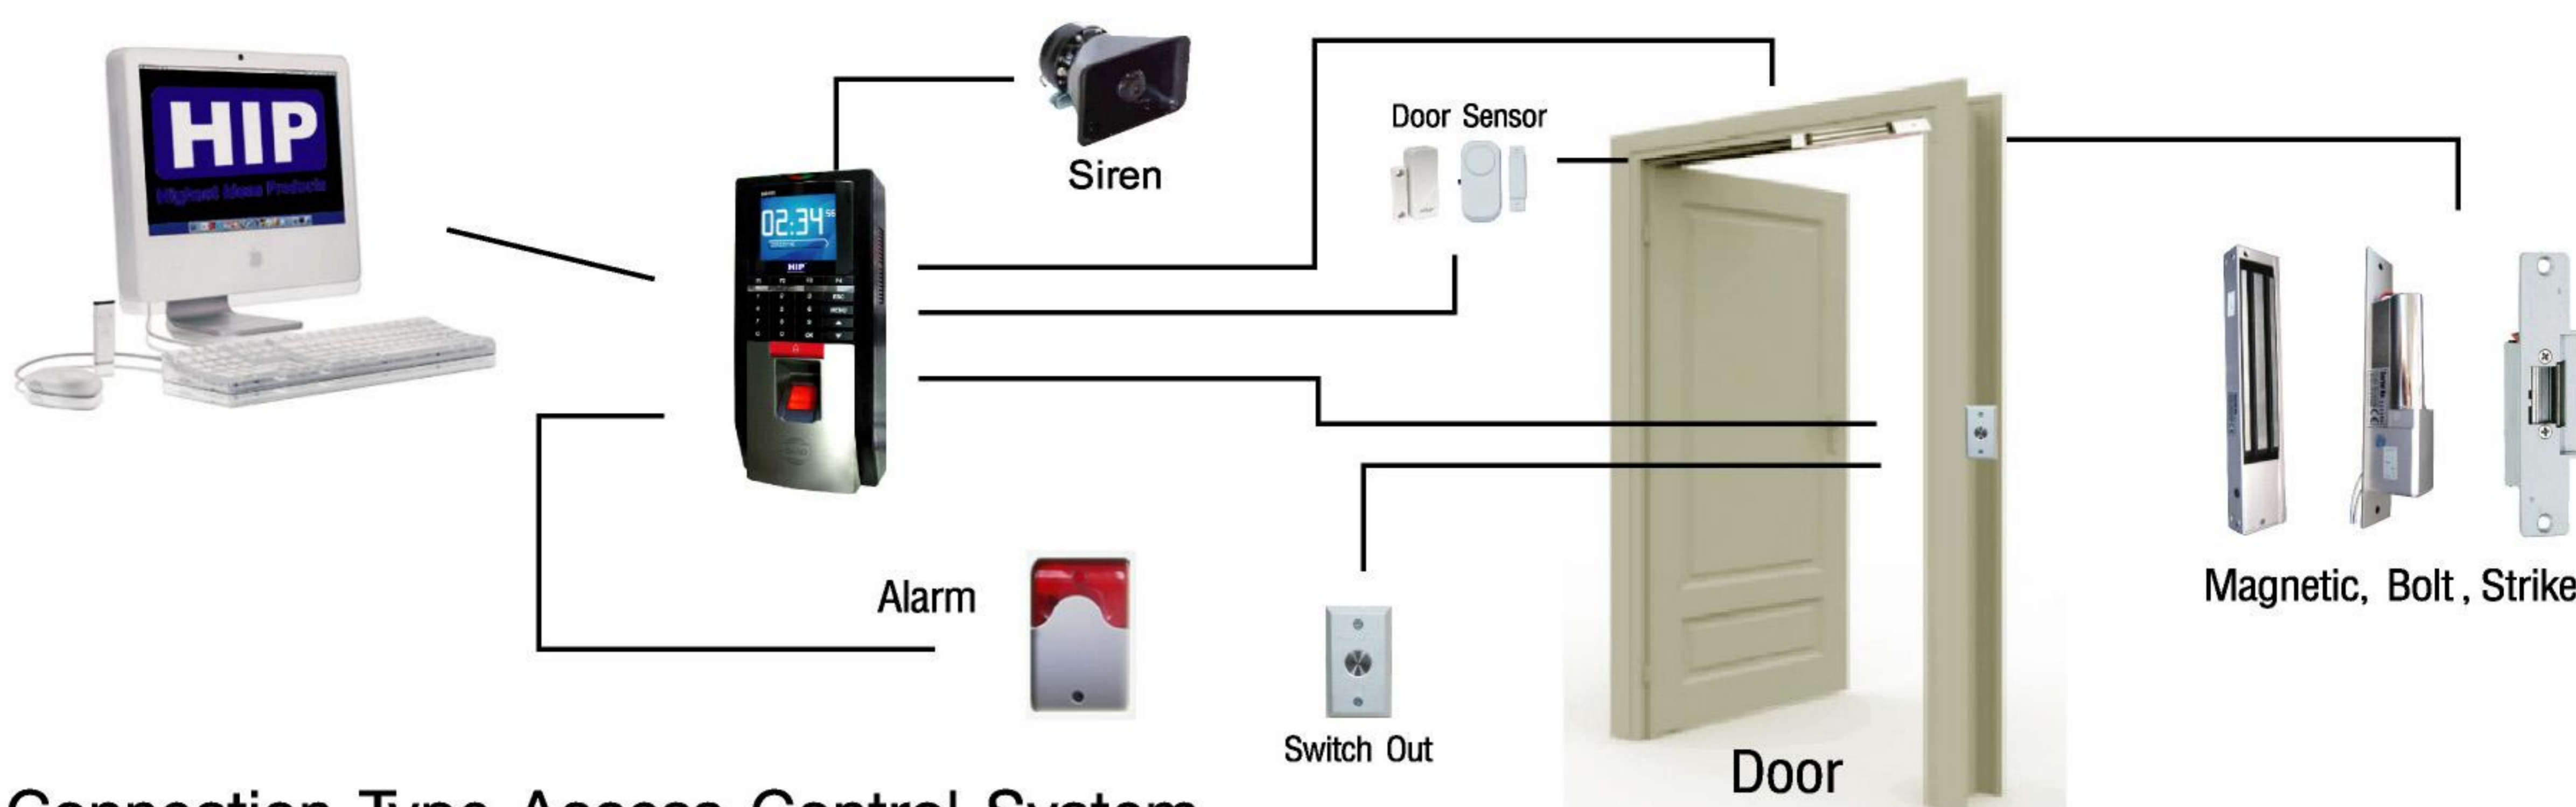


## Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

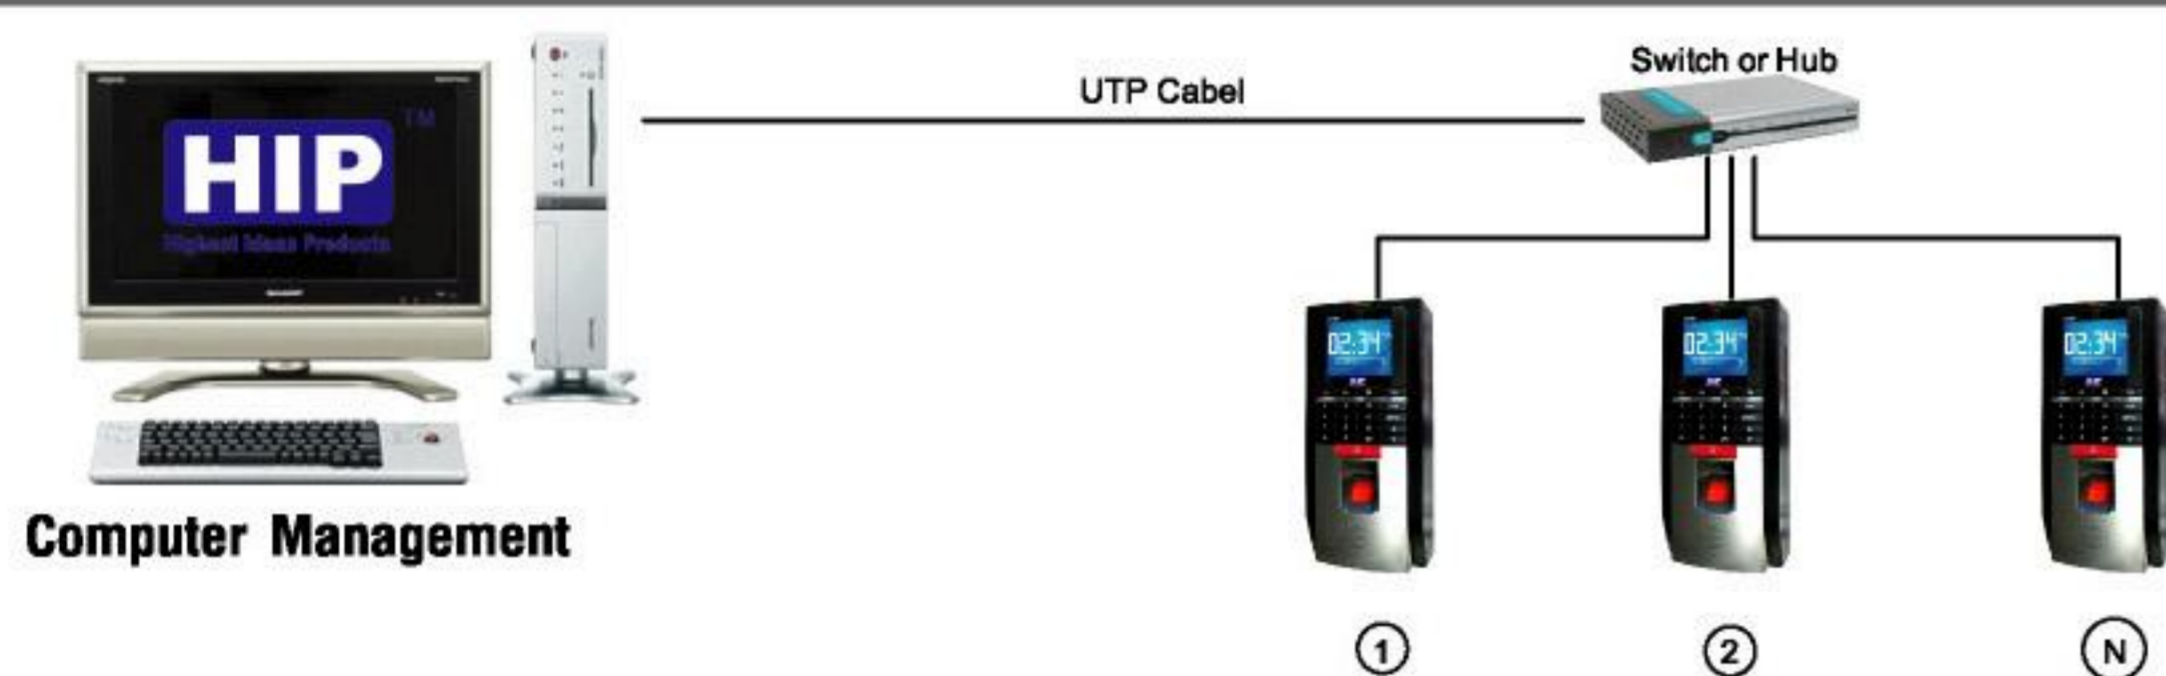

Connection Type Series RS485

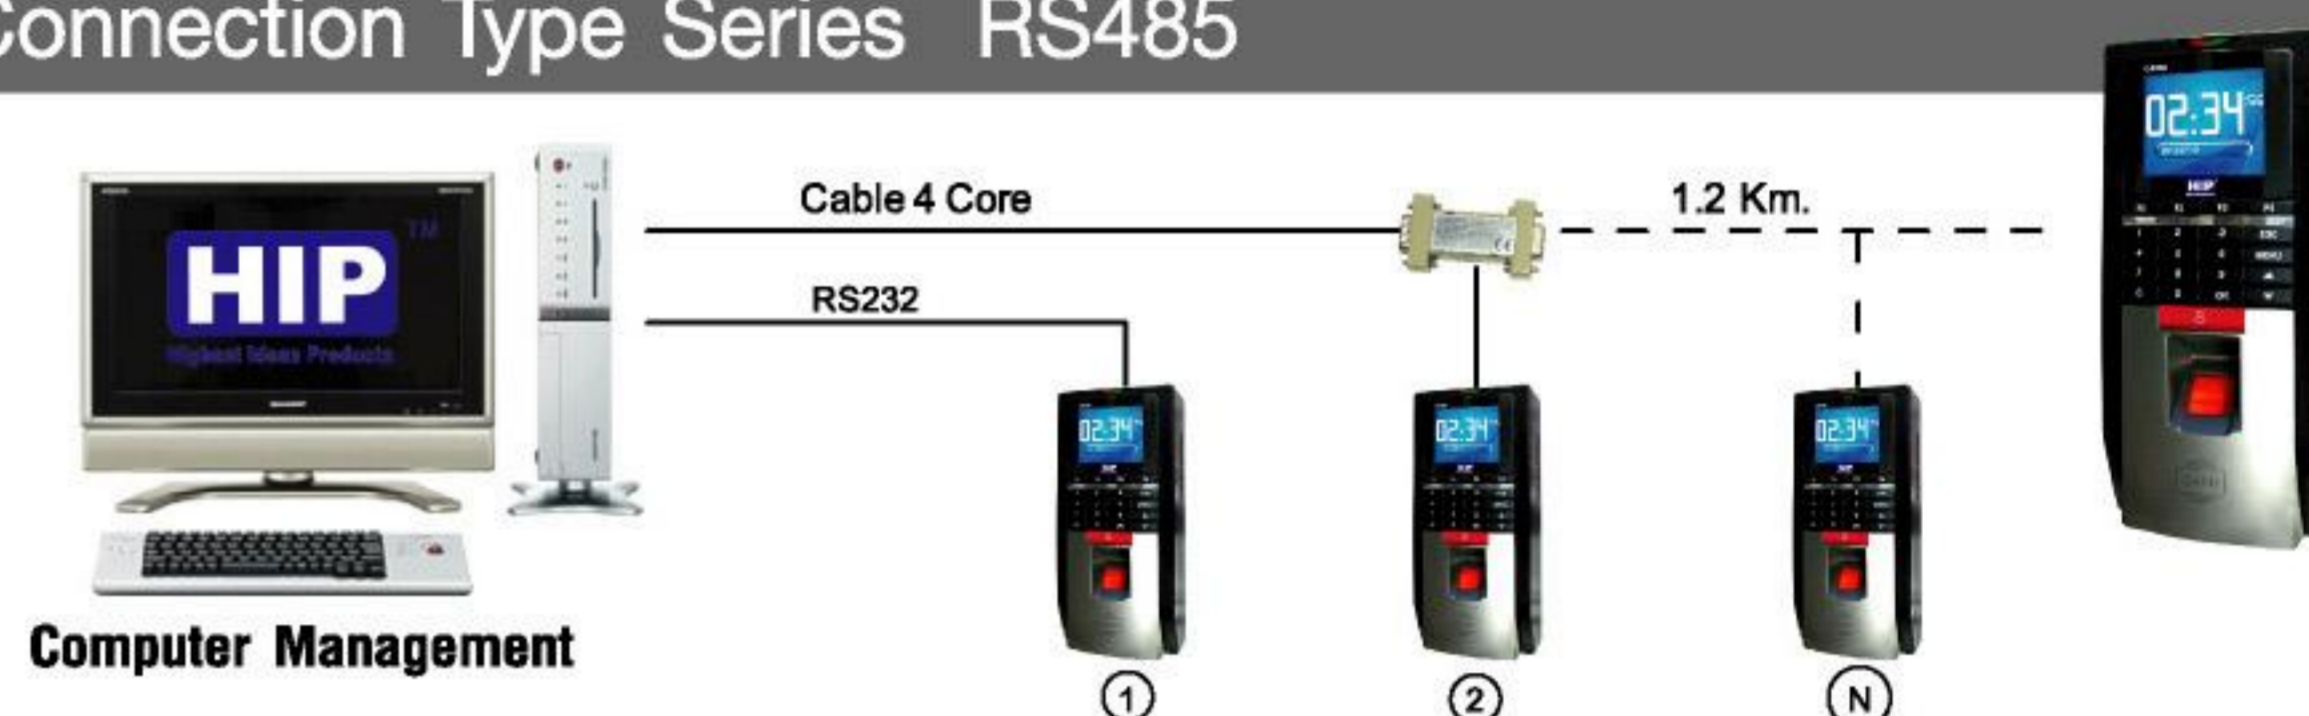

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Screen(Byte)            | 2.4" TFT Graphic Interface  |
| Resolution              | 320*240   |
| Fingerprint Capacity    | 3000 Fingerprint(OPTION 3000 Fingerprint)   |
| Record Capacity         | 100000 Record   |
| Identification Time     | <=1s"   |
| Identification Mode     | Fingerprint/ID Card/Password  |
| Authentication Mode     | "1:1, 1:N"  |
| Communication Protocols | TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output), U disk download   |
| Smart Card              | ID Card   |
| Other Function          | "Alarm when log capacity is fullBuilt-in timing bell,Threatens Alarm, Anti-dismantlement Alarm, Unlock Illegally Alarm, Circumscribed Alarm, Time-out Alarm,Anti passback fire alarm input,Lock output 1CH(option 2CH) ,Exit output 2CH (Can connect wireless exit or wire exit)" |
| Operating Environment   | "Operating Temp: 0 °C-50 °C, Humidity:80%"  |
| Voltage range           | 100V~240V   |
| Voltage range thailand  | 220V~240V   |
| Power                   | DC12V 1A  |
| "Language"              | English,Thai(Other)   |
| Size                    | 181(L)*91(W)*36(H)MM  |
| Optional Features       | Mifare Card(option)   |

## FEATURE

- หน้าจอ 2.4" TFT Graphic Interface  
ความละเอียด 320\*240
- หน้าจอสีรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมชัดเจนทุกการทำงาน
- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
- 100,000 หน่วยความจำ
- รองรับ Fingerprint/ID Card/Password
- ดึงข้อมูลได้หลากหลายอาทิเช่น TCP/IP,RS485, WG26/34(Input/Output),U disk download
- รองรับ ID CARD และสามารถเพิ่ม Mifare Card(option) ได้
- มีระบบปรับปรุงลายนิ้วมืออัตโนมัติเมื่อลายนิ้วมือเปลี่ยนสภาพ
- อ่านลายนิ้วมือได้เร็ว น้อยกว่า 1 วินาที
- หัวอ่านกระจกทนทาน อ่านเร็วแม่นยำ ทำความสะอาดได้ง่าย
- ไม่ต้องเดินสายถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ USB ได้
- เครื่องขนาดกระทัดรัดติดตั้งได้สะดวก